

Индивидуальность и разнообразие

Ваша терраса – это дополнительное пространство для прекрасного времяпрепровождения в солнечные дни. На протяжении всего года качественное керамическое покрытие пола подвергается и с достоинством выдерживает воздействия ветра и непогоды, снега и льда, обеспечивая привлекательный внешний вид без больших затрат на уход. AGROB BUCHTAL предлагает соответствующее покрытие для пола для оформления индивидуальных наружных концепций на террасе, на тротуарной дорожке или в зимнем саду.

Разнообразный ассортимент цветowych решений и форматов керамических террасных плит и брусчатки серии Buchtal Piazza предлагает многочисленные возможности для реализации. Благодаря сериям Twin, Bosco и Valley можно стильно реализовать единый дизайн пола во внутренних помещениях и на наружных участках.



Репрезентативность и функциональность

Благодаря своим большим размерам 60 x 60 см и 60 x 120 см серии террасных плит Twin, Bosco, Capestone, Marino и Valley предлагают репрезентативный внешний вид. Поражает разнообразием не только цветовая гамма керамической плитки – от теплых песочных тонов, элегантного серого, глубокого антрацита до коричневых оттенков, но и разные категории противоскользящего покрытия (см. на странице 8). В зависимости от необходимости, все террасные плиты предусматривают три варианта укладки: произвольным методом на подушке из щебня, с использованием дренажного строительного раствора для укладки плит и при помощи инновационного метода на специальных опорных элементах (только для плит размером 60 x 60 см).

Специальные покрытия, например, НТ придают поверхности особые свойства, предотвращают зарастание мхом, водорослями и прочими микроорганизмами.



[bosco dark brown](#)



[bosco light brown](#)



[capestone lime-white](#)



[marino umbrabraun](#)

Ассортимент террасных плит



Twin



Bosco



Marino




Capestone




Valley



светло-каштановый
mid-brown
8432-61060НК, 60 x 60 см



темно-коричневый
dark brown
4011-61060НК, 60 x 60 см
4011-61120НК, 60 x 120 см



папирусный белый
papyrus white
630i-61060НК, 60 x 60 см
630i-61120НК, 60 x 120 см




антрацит
anthracite
667i-61060НК, 60 x 60 см
667i-61120НК, 60 x 120 см



цвет шифера
slate
052085, 60 x 60 см



серо-бурый
grey brown
8431-61060НК, 60 x 60 см



светло-коричневый
light brown
4031-61060НК, 60 x 60 см
4031-61120НК, 60 x 120 см



бежевый песочный
sand beige
631i-61060НК, 60 x 60 см
631 i-61120НК, 60 x 120 см



белый цвета извести
lime white
668i-61060НК, 60 x 60 см
668i-61120НК, 60 x 120 см



серый цвета гравия
pebble grey
052086, 60 x 60 см



бежевый натуральный
natural beige
8430-61060НК, 60 x 60 см



белый кремовый
cream white
4041-61060НК, 60 x 60 см
4041-61120НК, 60 x 120 см



коричневый умбра
umbra brown
632i-61060НК, 60 x 60 см
632i-61120НК, 60 x 120 см



светло-серый
mid-grey
669i-61060НК, 60 x 60 см
669i-61120НК, 60 x 120 см



коричневый цвета земли
earth brown
052087, 60 x 60 см



бежевый песочный
sand beige
052088, 60 x 60 см

Материал

Bosco, Capestone, Marino, Twin: керамические плиты, полученные экструдированием, точность, DIN EN 14411, группа BI_a, неглазурованные (UGL), для покрытий пола, используемых для внутренних и наружных работ (керамические плиты)
Valley: керамическая плитка сухого прессования, DIN EN 14411, группа AII_a, глазурованная (GL), для покрытий пола, используемых для внутренних и наружных работ (файнштейновая плитка)

Керамические террасные плиты AGROB BUCHTAL

лучшее решение для уличных площадок вашего дома

Легко очищаемая поверхность

Благодаря нечувствительным к загрязнениям и легко очищаемым поверхностям на протяжении длительного времени плитка сохраняет идеальный внешний вид.

Инновационное покрытие НТ предотвращает зарастанию мхом и поражению микроорганизмами, что существенно облегчает процедуру очистки.

Чрезвычайно практичный материал

Гармоничная концепция оформления пространства для внутренних и внешних работ

Легкость обработки благодаря сравнительно небольшой массе по сравнению с натуральным камнем или бетонными блоками (при этом достаточный собственный вес для произвольной укладки)

Поверхность невосприимчива к воздействию влаги и изменению цвета под действием влаги

Высокая предельная разрушающая нагрузка при небольшой толщине плит по сравнению с бетонными блоками

Нет необходимости в плотной заделке или пропитке

Цветостойкий

Атмосферостойкий

Противоскользящее покрытие

Разные категории противоскользящего покрытия: от R10/A до R11/B для самых разных способов применения, например, в частных домах, в зонах общественного пользования и в зонах прохода от раздевалки или душевой к воде.

Разнообразие

Многочисленные форматы размеров и поверхностей для наружных работ в разных стилях оформления: пуристический, элегантный или натуральных деревенский стиль.

Защита от мороза

Наши террасные плиты морозостойкие согласно требованиям DIN EN ISO 10545-12.

Устойчивость

Активное действие против вредных веществ в воздухе, антибактериальные свойства и чрезвычайные моющие характеристики – таковы преимущества покрытия НТ, полученного в процессе длительного отжига, которое имеют многие изделия AGROB BUCHTAL.



Функциональность

Знак качества GRIP, который имеет продукция AGROB BUCHTAL, свидетельствует о многолетнем опыте в области разработки противоскользящих концепций. Серии керамической плитки AGROB BUCHTAL представлены широким ассортиментом противоскользящей плитки, который удовлетворяет самым разным требованиям к областям применения.



Способы укладки

Укладка сухим способом на подушке из щебня

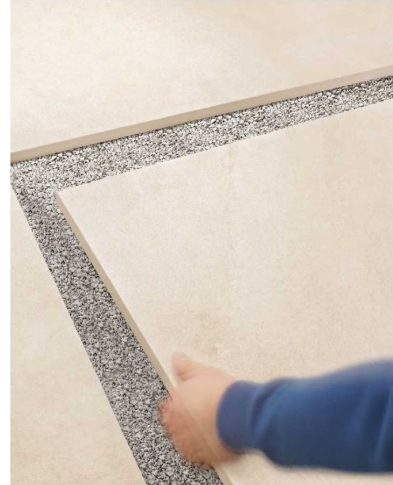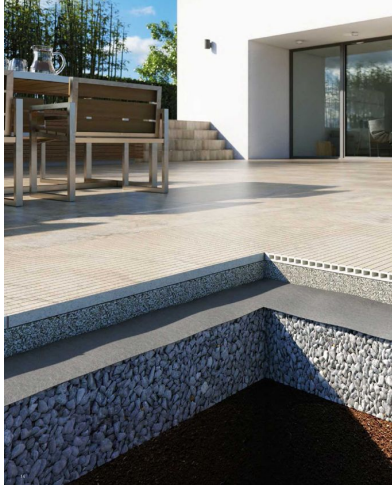

Правильная укладка сухим способом

Преимущества данного вида укладки:

- Простая и экономическая укладка.
- После укладки по плитам можно ходить сразу же.
- Произвольная укладка, плиты можно заменить в несколько приемов.

Устройство наклона земляного полотна (2%), хорошо уплотнить.



Профессионально выполнить морозозащитный/несущий слой (около 15-30 см в зависимости от грузонапряжённости /интенсивности движения по покрытию) с сохранением наклона.

Натянуть водонепроницаемую пленку.

Выполнить дренажный слой из щебня или гравия толщиной около 5 см (зернистость 2-4 мм или 2-5 мм), наклон такой же как в основании, соблюдать параметры слоя.

Начать укладку террасных плит, швы выполнять по шовным крестикам (шов 3 мм), при необходимости, прокатать роликовым вибратором (на низкой скорости).

Укладка на дренажный строительный раствор

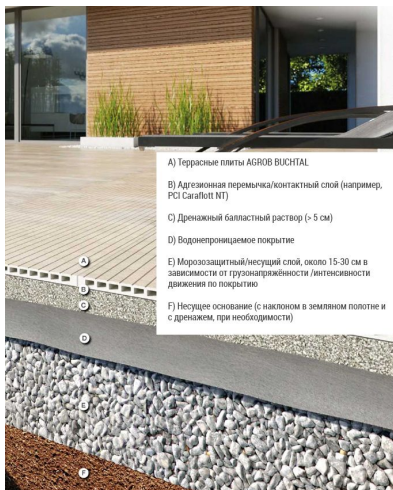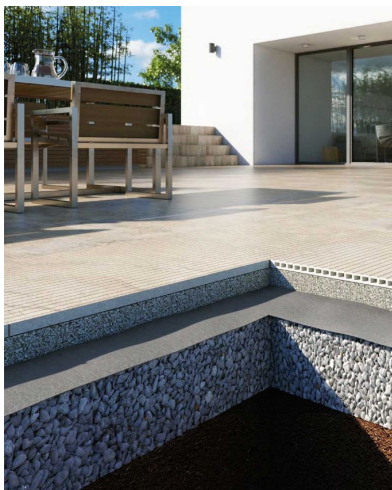

Правильная укладка на стяжку

Преимущества данного вида укладки:

- Замкнутый внешний вид благодаря устройству швов.
- Плиты укладывают и приклеивают на дренажный раствор, поэтому террасные плиты AGROB BUCHTAL могут подвергаться высоким нагрузкам.
- Экструдированные плиты обеспечивают идеальную адгезию.

Устройство наклона земляного полотна (2%), хорошо уплотнить.

Профессионально выполнить морозозащитный/несущий слой (около 15-30 см в зависимости от грузонапряжённости /интенсивности движения по покрытию) с сохранением наклона.


Натянуть водонепроницаемую пленку.

Равномерно нанести дренажный балластный раствор (> 5 см), распределить по всей поверхности, соблюдать параметры слоя.

На обратную сторону террасной плиты при помощи зубчатого шпателя нанести соответствующий клей в качестве адгезионной перемычки/контактного слоя.

Уложить террасные плиты (подвинуть/постучать), при укладке соблюдать выбранную ширину шва.

Укладка на опорных элементах

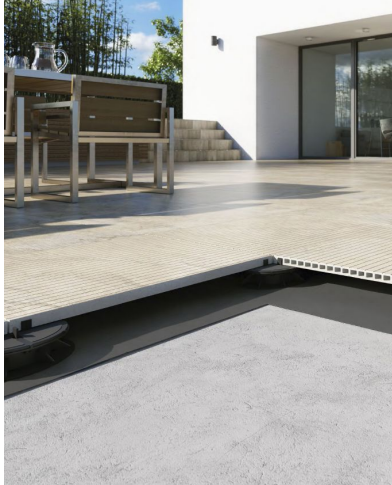

Правильная укладка на опорных элементах (для размера 60 x 60 см)

Преимущества данного вида укладки:


- Установка на опорных элементах, плиты можно заменить в несколько приемов.
- Под конструкцией можно выполнить скрытую укладку кабелей.
- Опорные элементы позволяют перекрыть плиткой имеющуюся террасу. Можно создать новый внешний вид без снятия старого покрытия. При этом необходимо учитывать только монтажную высоту.
- Подготовить основание с наклоном 2%.
- Установить уплотнительный материал согласно DIN 18195 и уложить строительный защитный мат.
- Установить опорные элементы, выровнять, в каждой перекрестной точке установить по одному опорному элементу. Закрепить по краям плитки. При высоких нагрузках необходимо установить поддерживающую систему по центру.
- Установить террасные плиты (использовать установочные элементы с интегрированными шовными крестиками).

HT: революционное покрытие

HT – это долговечное покрытие, которое улучшает качество воздуха. Наряду с беспроблемным удалением грязи, облицовочная плитка с покрытием HT способствует быстрому растворению в воздухе неприятных запахов и вредных веществ. Эти вредные вещества образуются под действием сигаретного запаха, аммиака, остатков спреев, формальдегида, выделяющегося из текстильных материалов и т.д. Под действием света и влажности воздуха покрытие HT содействует преобразованию молекул вредных веществ, напр., в безвредный углекислый газ и воду. Диоксид титана (TiO2) вжигается при высоких температурах как катализатор и инициирует реакцию света, кислорода и воды. Данный эффект не исчезает впоследствии, а лишь усиливается под действием света.



Ни одного шанса для грязи, масляных разводов и жира

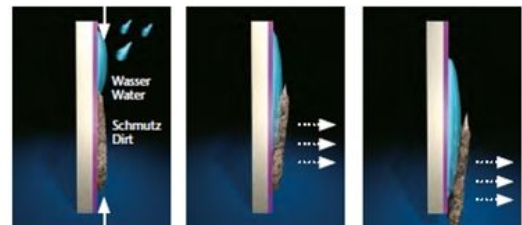

[Скачать презентацию технологии HYDROTEST](#)

Капли воды оседают на HT-покрытии облицовочной плитки и объединяются в однородную водную пленку, которая равномерно распределяется по поверхности плитки, вымывая все частички грязи из плитки.

Акты испытаний и сертификаты

Покрытие HT вжигается в поверхность плитки при высокой температуре, по износоустойчивости оно не уступает прочности поверхности соответствующей облицовочной плитки. Эти свойства мы гарантируем на основании сертификата. Кроме этого, покрытие HT прошло проверочные испытания в авторитетных учреждениях.



Хотите узнать больше?

Отдел продаж

тел.: (044) 233 89 30
 (044) 237 52 41

факс: (044) 494 37 14

e-mail: office@vipklinker.com.ua